



Manual Encoder ESO 77

Elektronisches Handrad, inkrementaler Sollwertgeber

Auflösungen

Auflösung (Impulse/Umdrehung):

25 100

Typenerklärung

ESO 77-4-0100-05-D-RK

Encoder-Art	Inkremental
Flansch	Ø 80 mm
Gehäuse	Ø 80 mm
Anzahl der Kanäle	2 = A + B 4 = AA + BB
Auflösungen	0025 = 25 Impulse pro Umdrehung 0100 = 100 Impulse pro Umdrehung
Speisespannung	05 = 5 VDC ± 5% (Output D) 12 = 5 .. 12 VDC (Output R)
Ausgangstreiber	D = RS 422 Kabeltreiber R = npn Transistor
Position der Anschlussklemmen	RK = Anschlussklemmen rückseitig

Technische Daten

Mechanische Werte

Graduierung	0 - 100
Drehzahl	? 600 min ⁻¹
Drehmoment	3 ... 6 Ncm
Wellenbelastung	20 N radial 10 N axial
Gewicht	0,2 kg

Umgebungsbedingungen



Vibration	150 ms ⁻² (55 Hz / 2h)
Beschleunigung	490 ms ⁻² (11 ms)
Arbeitstemperatur	-10 ... +60°C
Lagertemperatur	-20 ... +70°C
Luftfeuchtigkeit	? 85% r.h.

Elektrische Werte


Abtastungsart	Optisch, berührungslos
Sender, Infrarot	LED
Empfänger	Photo-Transistor
Speisespannung	V _{cc} = 5 VDC ±5%, Output D V _{cc} = 5 ... 12 VDC, Output R
Stromaufnahme	60 mA typ.
Signalpegel	High > V _{cc} -1 V Low < 0,5 V (20 mA)
Belastbarkeit der Ausgänge	20 mA

Signalbelegung

Ausgangstreiber

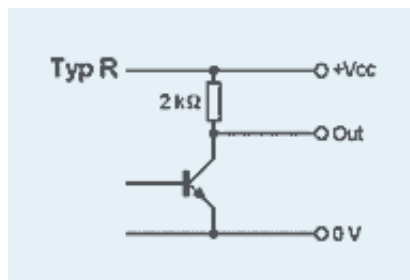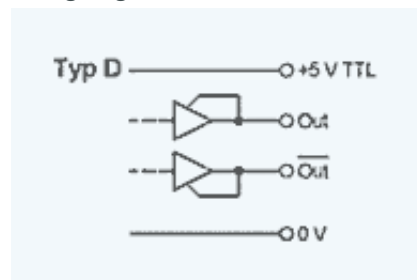

Maßbild

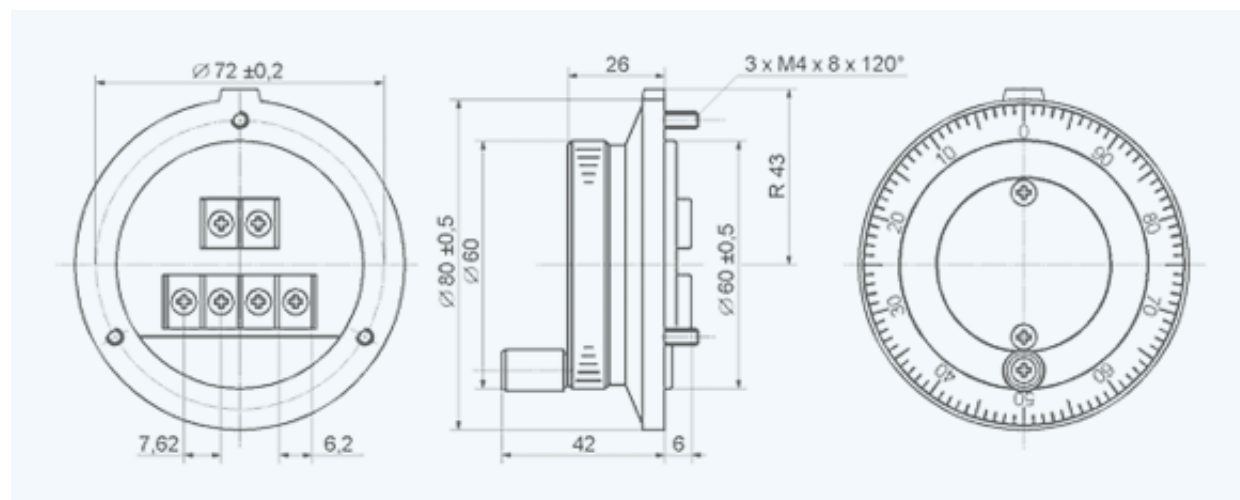

Version E 511-907 · Änderungen vorbehalten

Zurück

INDUcoder® · INDUcoder Messtechnik GmbH, Kaiserstraße 316, 47178 Duisburg, Deutschland
Tel: (0203) 57047-0, Fax: (0203) 57047-20, E-Mail: info@inducoder.de, Internet: www.inducoder.de